

# L'avancée technologique...

## RJ FIGARO 250W CDM-T

ARCHITECTURAL PROFILE FOR LONG LIFE CDM-T 250W LAMP  
DÉCOUPE ARCHITECTURALE POUR LAMPE TRÈS LONGUE DURÉE 250W CDM-T



Complete fixture with power supply mounted on the yoke.

• "RJ" PROFILES 450SXC RANGE

Ref. 451 SXC Zoom 11/26°.

Ref. 453 SXC Zoom 28/54°.

Ref. 454 SXC Zoom 16/35°.

*Projecteur complet avec alimentation câblée montée sur la fourche.*

• DÉCOUPES RJ SÉRIE 450SXC

*Réf. 451 SXC Zoom 11/26°.*

*Réf. 453 SXC Zoom 28/54°.*

*Réf. 454 SXC Zoom 16/35°.*

072.202

Route de Beaumont F 60530 Fresnoy - en - Thelle. tél.: +33 (0)3.44.26.51.89 fax: +33 (0)3.44.26.90.79 - www.robertjuliat.fr

# La lumière, l'art de l'ombre.



 **robert juliat**

Distribué par / Distributed by:

# L'avancée technologique...

## FIGARO 250W CDM-T

ARCHITECTURAL PROFILE FOR LONG LIFE CDM-T 250W LAMP  
DÉCOUPE ARCHITECTURALE POUR LAMPE TRÈS LONGUE DURÉE 250W CDM-T

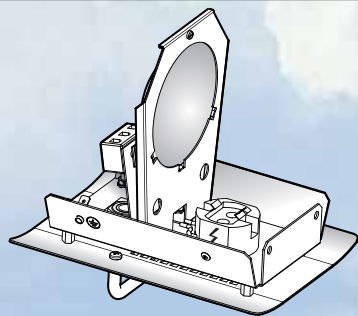

#### • "MASTER COLOR" LAMP

CDM-T 250W ref: 830 : 3000 K. CRI 89 23.000 Lm.  
CDM-T 250W ref: 942 : 4200 K. CRI 92 23.000 Lm.

Lamp life : 12.000 hours

- Equivalent to 3 years without relamping on an average use of 12 hours per day.  
- Light output comparable to a conventional 1000W tungsten lamp (less than a month in the same conditions).

#### • ELECTRONIC BALLAST

- input : 220 => 240V, 50/60 Hz. PFC > 0,95  
- Delivered separately from the spotlight, without any cable.  
- Use only 3000V cable from spotlight to ballast (max. length 3 meters).  
- Nom dimmable ballast.  
- 100/115 Volts : Please consult.

#### • "RJ" PROFILES 450SX RANGE

Ref. 451 SX Zoom 11/26°.

Ref. 453 SX Zoom 28/54°.

Ref. 454 SX Zoom 16/35°.

Flat beam distribution and perfect gobo projection.  
Delivered without cable.

#### • ACCESSORIES & OPTIONS

Same as 600SX range.

#### • LAMPE "MASTER COLOR"

CDM-T 250W 830 : 3000 K IRC 89 23.000 Lm.

CDM-T 250W 942 : 4200 K IRC 92 23.000 Lm.

Durée de vie : 12.000 heures

- Soit près de 3 ans sans changer de lampe pour une utilisation de 12 heures par jour.  
- Rendement équivalent à une lampe 1000W halogène (moins d'un mois dans les mêmes conditions).

#### • ALIMENTATION ÉLECTRONIQUE

- 220 => 240V, 50/60 Hz. PFC > 0,95  
- Livrée séparément (à disposer à moins de 3 mètres du projecteur).  
- Raccordement alimentation/projecteur, câble tension d'essai 3000V.  
- Système non graduable.  
- 100/115 Volts : Nous consulter.

#### • DÉCOUPES RJ SÉRIE 450SX

Ref. 451 SX Zoom 11/26°.

Ref. 453 SX Zoom 28/54°.

Ref. 454 SX Zoom 16/35°.

Excellent résultat en projection de gobo.  
Livré sans câble.

#### • ACCESSOIRES & OPTIONS

Identiques à la série 600SX.

#### • 250W CDM-T LAMP COMPARTMENT

Interchangeable lamp compartment with any 600SX/400SX. Easy switch from a traditional 1000W 600SX tungsten profile into a profile dedicated to architectural purposes.

The "FIGARO" new profile range deliver the benefits of consistent colour rendering and wattage, longer life and efficient cost ownership and represent an optimal choice for institutional and commercial use within a broad range of applications.

#### • TRAPPE SEULE POUR LAMPE CDM-T 250W

Interchangeable avec la trappe GX 9.5 halogène - Permet de transformer immédiatement et à peu de frais une découpe halogène 600SX en découpe FIGARO longue durée.  
Livré sans câble.

# La lumière, l'art de l'ombre.