

L'avancée technologique...

JALOUSIE ②

VOLETS HMI NUMÉRIQUES COMPACTS.

COMPACT DIGITAL SHUTTER.

4 TAILLES DISPONIBLES / AVAILABLE IN 4 SIZES.

Ø206 - Ø280 - Ø340 - Ø404.



Route de Beaumont F 60530 Fresnoy - en - Thelle. tel.: 33 (0)3.44.26.51.89 fax: 33 (0)3.44.26.90.79 - www.robertjuliat.fr
Robert Juliat USA, 48 Capital Drive, Wallingford, CT 06492 phone.: (203) 294 0481 fax: (203) 294 0482 - www.robertjuliatamerica.com


La lumière, l'art de l'ombre.

 **robert juliat**
Distribué par / Distributed by :

Robert Juliat reserve the right to change any item or information detailed on this page, to improve manufacturing techniques without prior notice. Le constructeur se réserve la possibilité de modifier ses matériels sans avis préalable. Les renseignements mentionnés sur cette notice sont donnés à titre indicatif et ne sauraient présenter de caractère contractuel.

052.223

TABLEAU DE BORD / LCD DISPLAY.

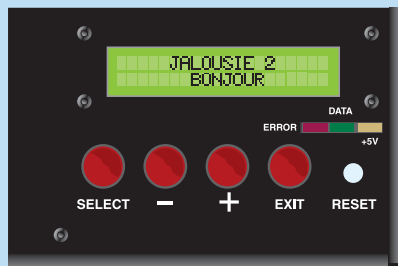


Exemple de montage de la JALOUSIE ② et des accessoires / JALOUSIE ② and accessories installation example.




Mise en place de la JALOUSIE ② sur le projecteur / Place the JALOUSIE ② in the front runner.
 Mise en place de l'anneau cache fuite ou porte-filtre. / Place the light shield in the next runner.
 Mise en place du coupe flux. / Place the barndoor at the front of the JALOUSIE ②.

RACCORDEMENTS / CONNECTIONS

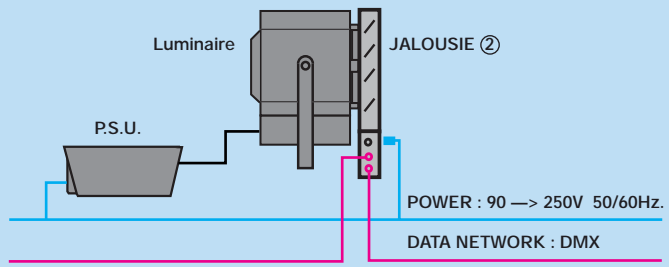

DIMENSIONS / SIZES (en / in : mm)

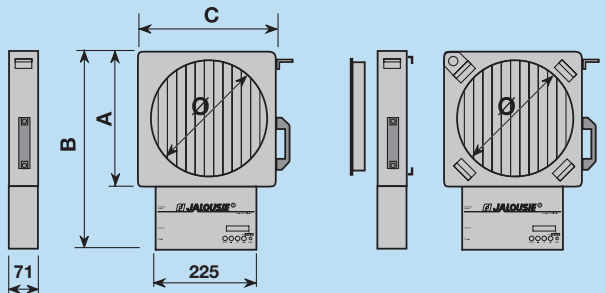

SANS / WITHOUT ADAPTATION AVEC / WITH ADAPTATION


REF	Ø	A	B	C	
OA 206	206	298	415	263	3Kg
OA 280	280	372	487	338	4,3Kg
OA 340	340	432	545	416	5,5Kg
OA 404	404	493	612	494	6,9Kg

• Sans cordon secteur / No power cord included.
 • Sans XLR / No XLR included

(*) SANS / WITHOUT ADAPTATION

ADAPTATIONS SPECIALES sur projecteurs industriels. SPECIAL ADAPTATIONS for other type of spotlights.

Nous consulter / Please consult us.



JALOUSIE ② est un gradateur mécanique destiné au contrôle du flux lumineux de sources à décharge non graduables par un système électronique conventionnel.

JALOUSIE ② est une unité compacte intégrant la mécanique d'obturation et l'asservissement motorisé, elle se raccorde directement au pupitre de commande à partir duquel elle pourra être contrôlée comme un autre circuit.

JALOUSIE ② est disponible en 4 tailles (mm) : Ø206 - Ø280 - Ø340 - Ø404.

JALOUSIE ②, les innovations : Alimentation multistandard à reconnaissance automatique : 90 → 250V - 50/60 Hz.

Nouvelle motorisation :
 • Plus performante.
 • Repositionnement automatique en cas de blocage.
 • Suppression de la procédure de réglage.

Ecran 2 lignes, 20 caractères permettant entre autres :

- Le contrôle en DMX externe ou local avec choix du mode :
 - H.T.P. : la valeur la plus forte l'emporte.
 - L.T.P. : la dernière valeur envoyée l'emporte.
- Le choix de la courbe de gradation :
 - Linéaire Moteur (LM).
 - Linéaire Lumière (LL).
- Le choix de la langue utilisée : Anglais, Français, Espagnol, Allemand, Italien.

En option :
 • Potentiomètre pour commande locale.
 • Adaptations spécifiques pour projecteurs studio : ARRI, STRAND, DESISTI, LTM, K5600...

ATTENTION : devant l'absence de standardisation des porte-accessoires, il appartient à l'utilisateur de bien identifier le projecteur. En cas de doute, il est recommandé de nous faire parvenir le projecteur complet.

JALOUSIE ② is a digital dimming shutter for discharge fixtures which cannot be electrically dimmed.

JALOUSIE ② is a true compact unit consisting of a mechanical shutter with servomotor control and a built-in power supply unit. The shutter blade position is highly accurate and repeatable when directly controlled by a lighting desk using one DMX channel.

JALOUSIE ② is manufactured in 4 aperture sizes (in mm) : Ø206 - Ø280 - Ø340 - Ø404.

JALOUSIE ②, what's new ?

Automatic power detection : 90 → 250V - 50/60Hz.

New motor assembly :
 • More accurate.
 • Automatic repositioning in case the shutter must be reset due to jamming.
 • No motor setup procedure needed.

LCD display for easy setup & parameters control. Menu includes :

- External (DMX) or local (on the unit) control with the choice of 2 modes :
 - Highest Takes Precedence.
 - Latest Takes Precedence.
- Dimmer curves :
 - Linear Motor (LM).
 - Linear Light (LL).
- Languages : English, French, Spanish, German, Italian.

Options :
 • Pre-wired terminal for optional potentiometer on the unit.
 • Sizes and adaptor plates for most of the theatrical or film lighting fixtures: ARRI, STRAND, DESISTI, LTM, K5600...

CAUTION : It is the customer's responsibility to carefully specify the adaptor plate required by his lighting fixture. To insure correct dimensions ROBERT JULIAT suggests data sheets, specifications, or a sample fixture be sent for examination.

ATTENTION !
 Le montage d'un système de gradation mécanique à lames devant un projecteur entraîne une modification du flux lumineux. Il est recommandé d'effectuer toute étude au préalable; la société ROBERT JULIAT ne saurait être tenue pour responsable du résultat.
CAUTION !
 Mounting a mechanical shutter on a spotlight will affect the apparent output of the luminaire so it is strongly recommended that all precautions be taken during the design of the light plot. ROBERT JULIAT shall not be responsible for reduced lighting levels that may result from the use of a JALOUSIE Digital Shutter.